



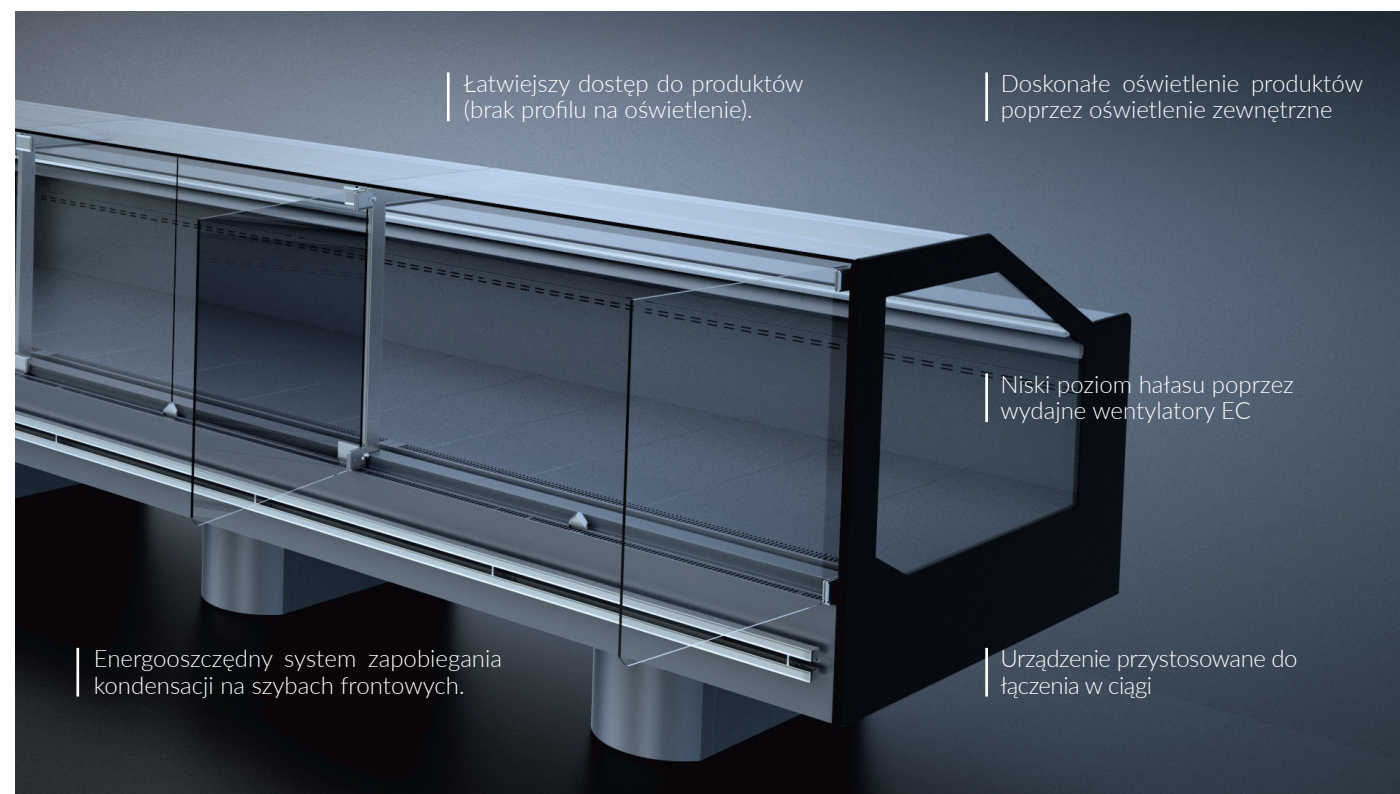

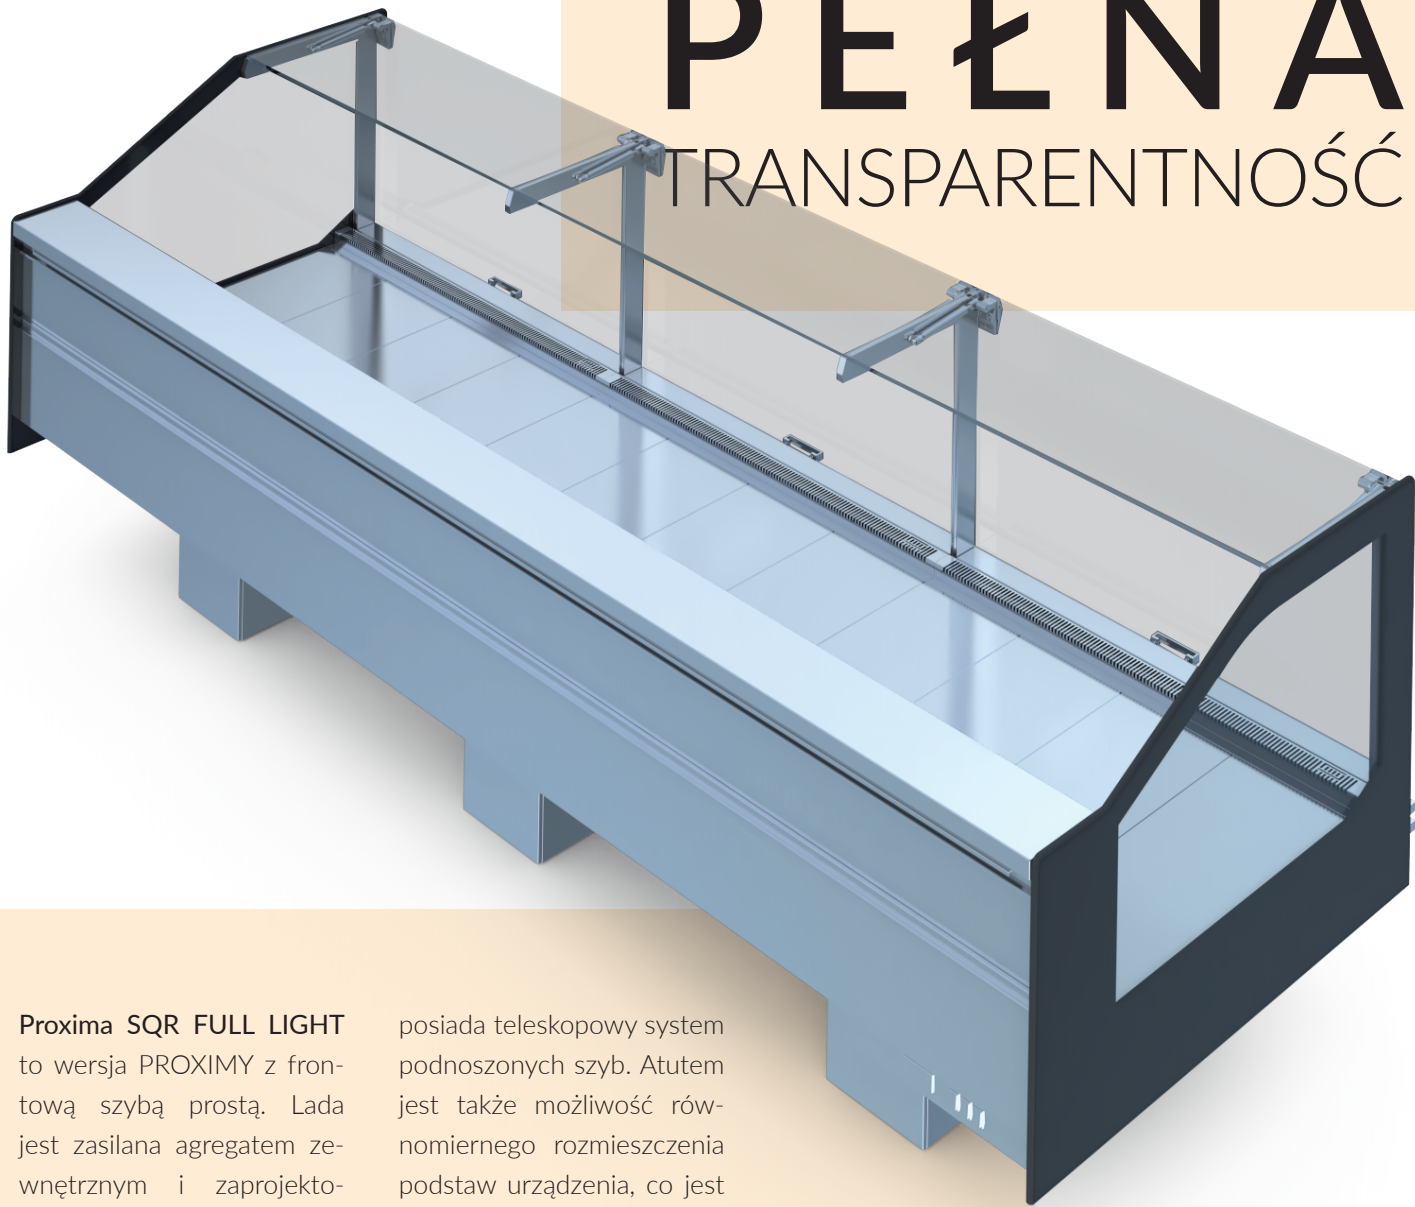

PEŁNA TRANSPARENTNOŚĆ

Proxima SQR FULL LIGHT to wersja PROXIMY z frontową szybą prostą. Lada jest zasilana agregatem zewnętrznym i zaprojektowana została z myślą o największych powierzchniach sprzedażowych. Urządzenie

posiada teleskopowy system podnoszonych szyb. Atutem jest także możliwość równomiernego rozmieszczenia podstaw urządzenia, co jest bardzo istotnym elementem podczas tworzenia dużych ciągów sprzedażowych.

OPCJE

- boki z szyb zespolonych z sitodrukiem
- teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej (nie dotyczy NW)
- korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
- niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
- panel frontowy z blachy nierdzewnej
- przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy powlekanej na kolor
- nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
- nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
- nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy powlekanej na kolor
- nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
- nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej
- parownik malowany proszkowo
- przysłonki nocne z pleksy
- blat roboczy z blachy kwasoodpornej
- odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
- półka frontowa dla klienta - z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym
- półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
- przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku)
- przewodnica stolików przesuwanych
- suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)
- gniazdko z bezpiecznikiem
- elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)
- przewód rejestratora temperatury
- brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
- odszeranie parownika grzałkami elektrycznymi
- elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel / Danfoss)
- układ chłodniczy na czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)

STANDARD

- zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym
- urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
- chłodzenie dynamiczne
- korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi)
- panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- podstawa z blachy nierdzewnej z możliwością regulacji rozstawu
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- blat roboczy z blachy nierdzewnej
- szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym (brak możliwości otwierania w narożniku wewnętrznym)
- profile aluminiowe w kolorze srebrnym
- termometr przestrzeni ekspozycyjnej
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

WARIANTY WYKONANIA URZĄDZEŃ

-  DRE
Urządzenie z drewnianymi elementami obudowy
-  GASTRO
Stelaż pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej; wentylatory wymuszające obieg chłodniczy
-  CORNERS
Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne
-  REMOTE
Urządzenia z agregatem zewnętrznym
-  FISH
Wersja urządzenia do przechowywania i ekspozycji ryb oraz owoców morza
-  SELF SERVICE
Urządzenie przystosowane do sprzedaży samoobsługowej
-  BEMAR +30°/+90°
Do krótkoterminowego przechowywania gorących potraw w pojemnikach GN



-  REUSE REDUCE RECYCLE
-  LED LIGHTING IN STANDARD
-  EC & INDUCTIVE FANS ENGINE
-  CO2 READY
-  CFC 100% FREE SAFE OZONE
-  MONITORING INDUSTRIAL
-  EASY SERVICE
-  HACCP SOLUTIONS



System umożliwiający równomierne rozmieszczenie podstaw w przypadku łączenia modułów